


Maß A bei 5, 10, 20kg = 20 mm
 Maß A bei 50, 100kg = 25,2 mm



Zulassung	NMi-Prüfbericht TC 2949
Genauigkeitsklasse	C3
Höchstlast =E max	3, 5, 7, 10, 20, 50, 100 kg
Überlastbereich	150 % von Nennlast
Teilungswerte =n (max)	3000
Mindesteichwert Vmin=Emax/..	15.000
Typische Plattformgröße	400 x 400 mm
Kabellänge	3 m
Nennkennwert	2 +/-0,2 mV/V
Eingangswiderstand	415 +/-15 Ohm
Ausgangswiderstand	350 +/-3 Ohm
Speisespannung	max. 15 V
Schutzart	IP66
Werkstoff / Material	Aluminium
Anzugsmoment der Befestigungsschraube* M6 8.8	bis 30 kg: 7 Nm ab 35 kg 10 Nm

* Schraubengewinde zur Montage fetten

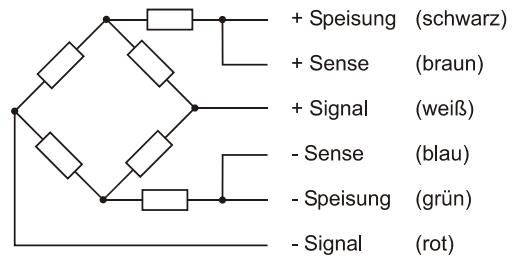

Wichtig!

Bei Anschluss an RHEWA-Auswertegeräte 800, 801, 80N, 80Z und 81 obige Anschlussbelegung verwenden. Nicht, wie auf Prüfprotokoll und Wägezelle vermerkt, anschliessen.

